

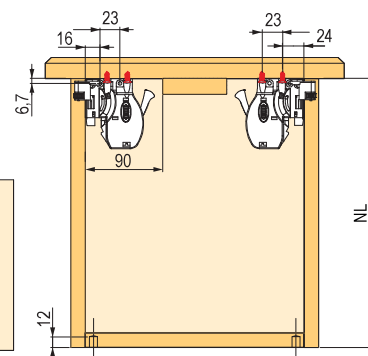
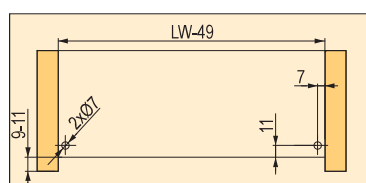


## StrongRide skrytý celovýsuv pro bezúchytkové otevírání

kód	délka NL (mm)
<b>254290</b>	300
<b>247891</b>	350
<b>247892</b>	400
<b>247893</b>	450
<b>247894</b>	500
<b>247895</b>	550

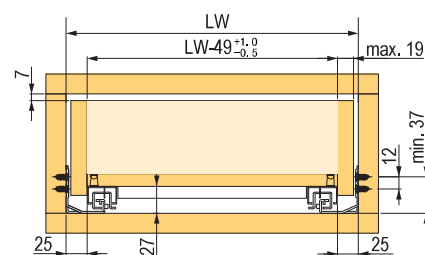

- nosnost 30 kg
- síla materiálu pro výrobu bočnic až 19 mm
- seřízení zásuvky horizontálně +/-2 mm, vertikálně 0 až +3 mm

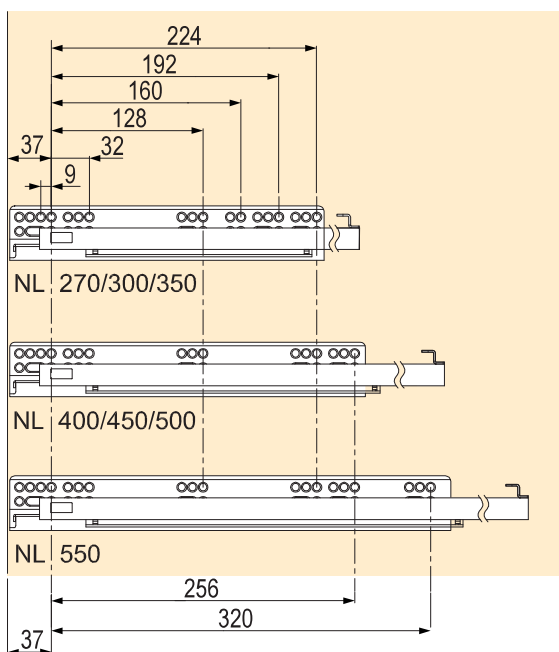

### Rozměry zásuvky a vrtání

- NL = nominální délka výsuvy a také vnější hloubka zásuvky
- NL+18mm doporučená minimální hloubka korpusu
- LW = vnitřní šířka korpusu
- LW - 49 = vnitřní šířka zásuvky

