


FLOOR12 K/U

RECESSED FLOOR PROFILE
PROFIL WPUSTOWY DO PODŁÓG

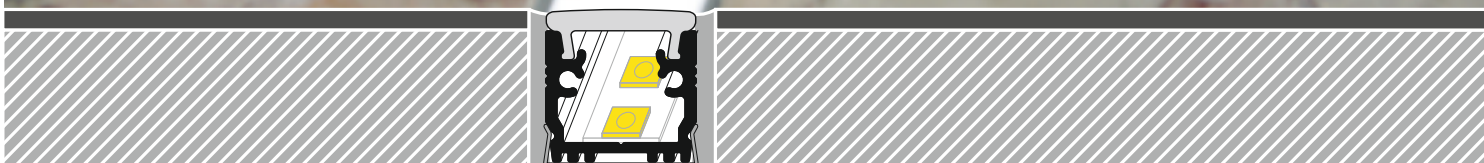


TOPMET

FLOOR12 K/U


recessed floor profile
high abrasion resistance, resistant cover
possibility of waterproof
with high humidity, please use waterproof tape

profil wpustowy do podłóg
wysoka odporność na ścieranie, wytrzymały klosz
możliwość uzyskania wodoszczelności
przy podwyższonej wilgotności stosować taśmę wodoodporną

-  **cover K click**
klosz K klik
-  **mounting plate U flexible**
uchwyt U sprężysty
-  **mounting plate U flexible cone**
uchwyt U sprężysty cone
-  **mounting plate U flexible rack**
uchwyt U sprężysty rack

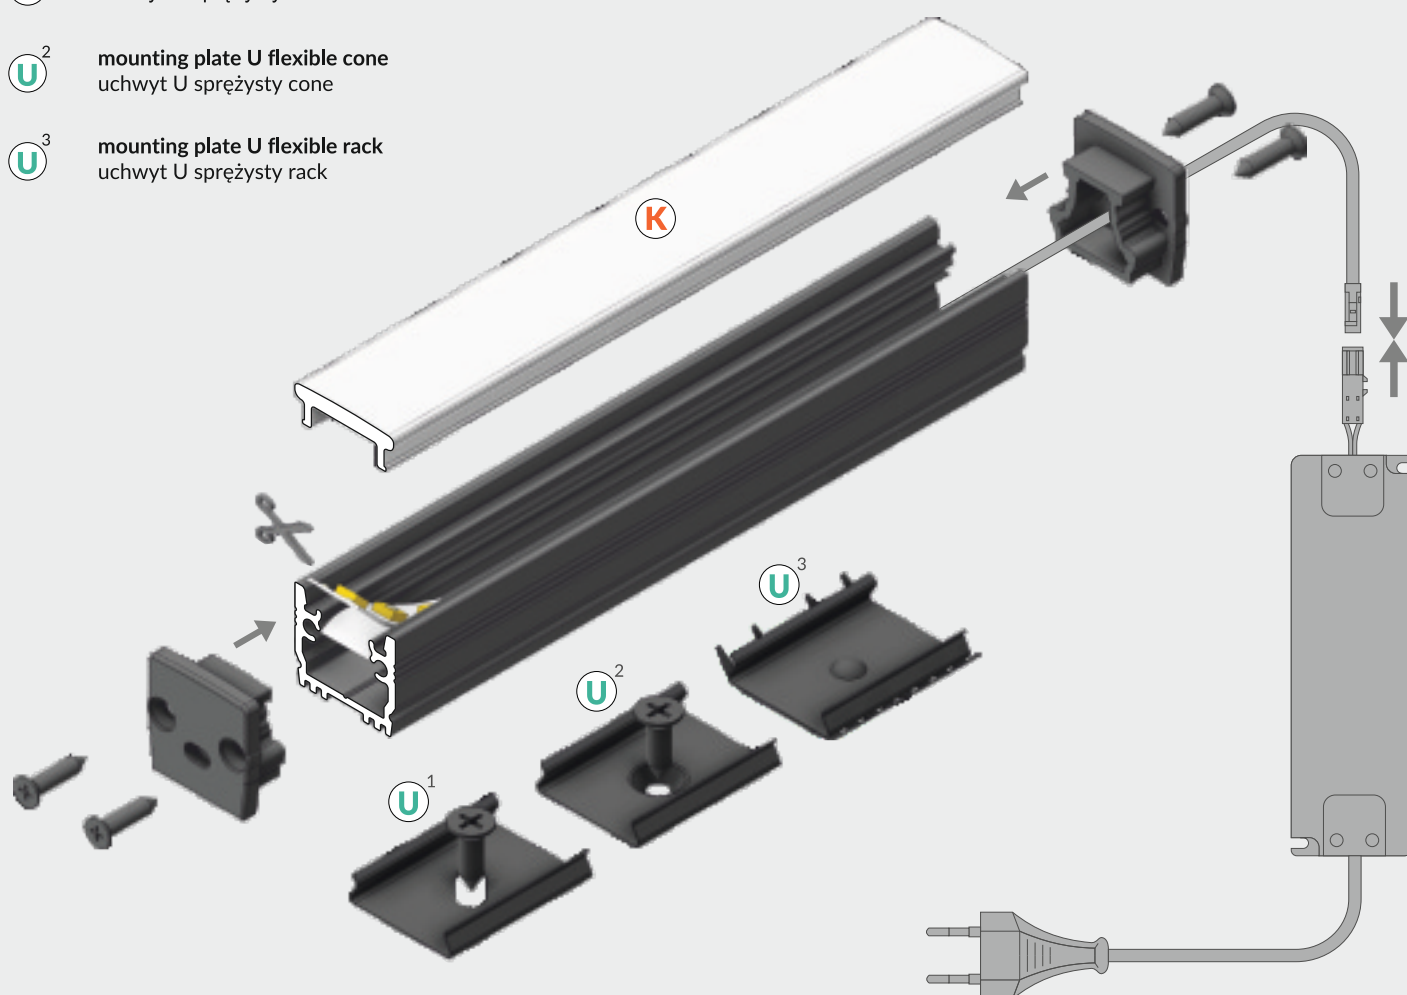

mounting / montaż:

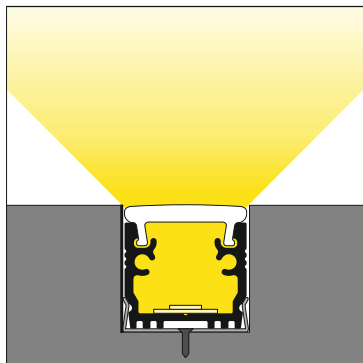

ways of lighting / sposoby oświetlania:



floor
podłoga




wall
ściana



stairs
schody



bathroom
łazienka

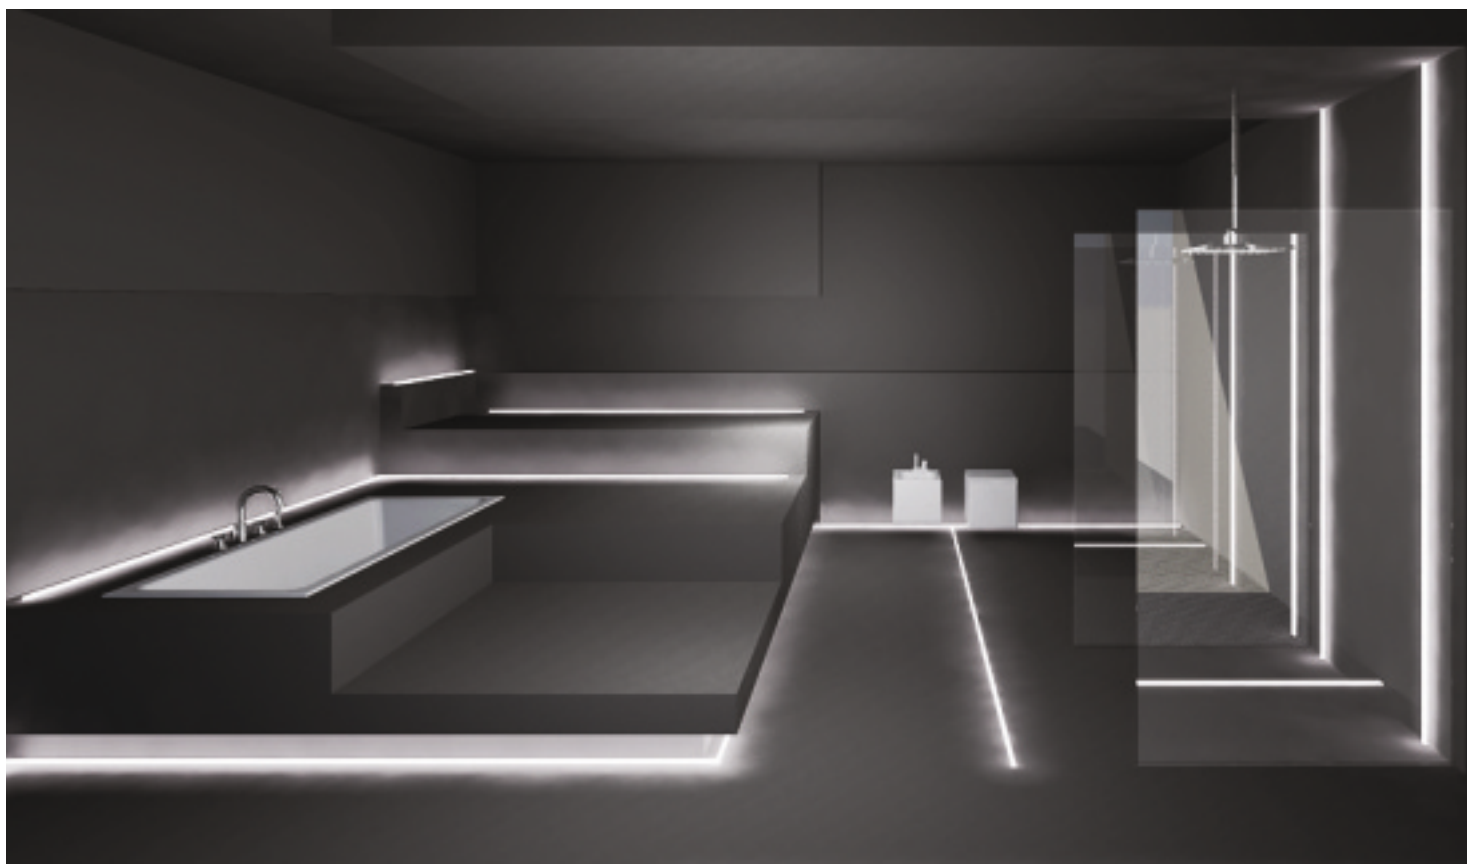

FLOOR12 K/U








Here is also used LED profile CORNER27
Tutaj użyto również profilu LED CORNER27



Special design and walk-on resistant cover ideally suits for floor use - walk over safe tested. It also features high resistance to abrasion

Dzięki specjalnej konstrukcji i wytrzymałemu kłozowi profil idealnie nadaje się do zastosowania podłogowego - bez problemu wytrzyma ciężar przechodzących osób. Cechuje się również podwyższoną odpornością na ścieranie.

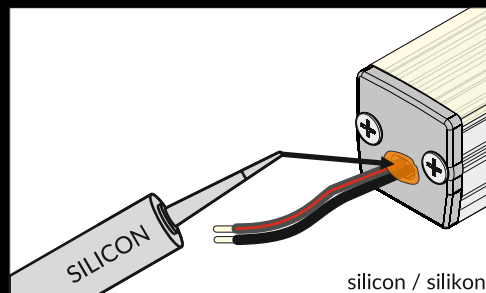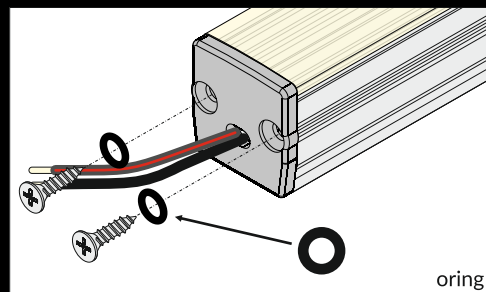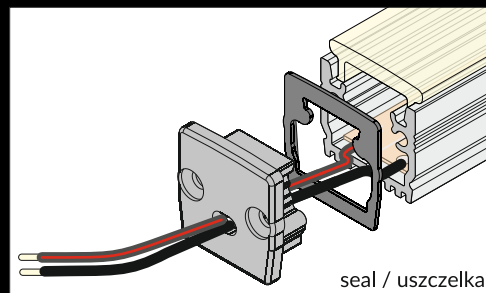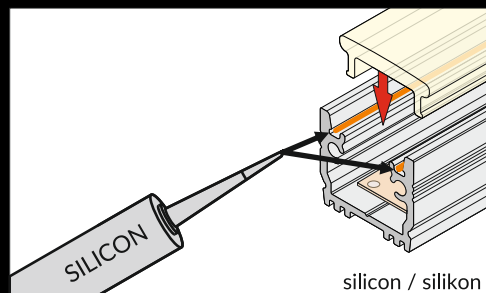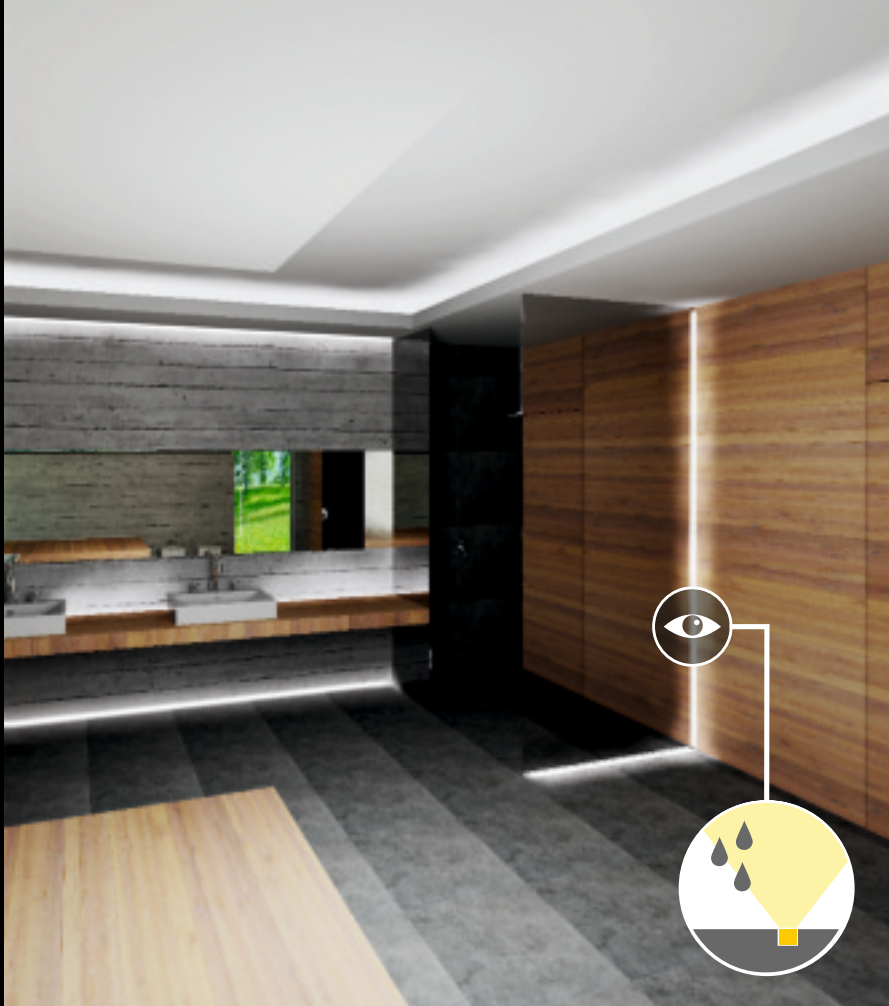

POSSIBILITY OF WATERPROOF
 Profile suitable for use in humid environments,
 in bathrooms, hallways or lobbies.
 In high humidity conditions we recommend using
 waterproof tape and silicone seal.
 Another method of sealing may also be fully flooding
 in silicone assembled profile.

MOŻLIWOŚĆ UZYSKANIA WODOSZCZELNOŚCI
 Profil nadaje się do stosowania w wilgotnym otoczeniu,
 w łazienkach lub przedpokojach, korytarzach.
 W warunkach podwyższonej wilgotności zaleca się
 uszczelnienie profilu silikonem oraz użycie taśmy
 wodoodpornej.
 Alternatywnym sposobem uszczelnienia może być
 także całkowite zalanie silikonem zmontowanego
 profilu.

FLOOR12 K/U


Available in stock
Dostępny na magazynie



High resistant recessed floor profile. It features high abrasion resistance. Recommended for use in passageways and stairs. Thanks to its possibility of waterproof, profile suitable for use in humid environments, in bathrooms, hallways or lobbies. In high humidity conditions we recommend using waterproof tape. Matching LED strip up to 12mm wide.

Wytrzymały profil wpustowy do podłóg. Cechuje się wysoką odpornością na ścieranie. Dobrze sprawdzi się w ciągach komunikacyjnych i na schodach. Dzięki możliwości uzyskania wodoszczelności, nadaje się do zastosowań w korytarzach, przedsiionkach oraz łazienkach. Przy podwyższonej wilgotności zaleca się stosować taśmę wodoodporną. Do zastosowania taśmy LED o szerokości do 12 mm.

available colors:
dostępne kolory:

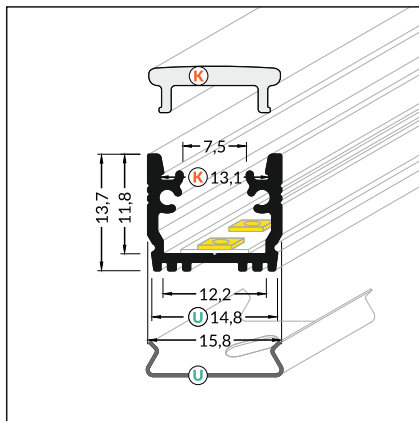

INDEX for 2000 mm length
INDEKS dla długości 2000 mm



anodized
anodowany
B1020020



max 12 mm




recessed
wpustowy



COVERS / KLOSZE

cover click K / klosz K klik
white / mleczny
material / materiał: PC

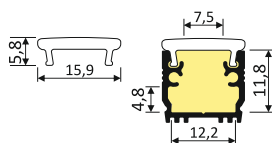

dimensions of space
to mount the LED source
wymiar przestrzeni
do zamontowania źródła LED



INDEX for 2000 mm length
INDEKS dla długości 2000 mm

K white / K mleczny
B1040038

ENDINGS / ZAŚLEPKI

endings FLOOR12 without hole
colors: grey, silver
material: ABS

zaślepka FLOOR12 bez otworu
kolory: szary, srebrny
materiał: ABS

endings FLOOR12 with hole
colors: grey, silver
material: ABS

zaślepka FLOOR12 z otworem
kolory: szary, srebrny
materiał: ABS



INDEX for set = 2 pcs
INDEKS dla kompletu = 2 szt.

INDEX for packaging of 10 sets = 20 pcs
INDEKS dla opakowania zbiorczego
po 10 kompletów = 20 szt.



grey
szare

with hole
z otworem
B1960022


without hole
bez otworu
B1940022



grey
szare

with hole
z otworem
B1970022

without hole
bez otworu
B1950022



silver
srebrne

with hole
z otworem
B1960040

without hole
bez otworu
B1940040




silver
srebrne

with hole
z otworem
B1970040

without hole
bez otworu
B1950040




Note! Ending thickness increases
the length of the profile
Uwaga! Grubość zaślepki
zwiększa długość profilu.

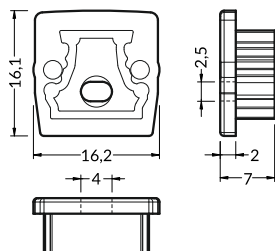

MOUNTING MOCOWANIA

mounting U flexible
colors: inox
material: stainless steel

uchwyt U sprężysty
kolory: inox
materiał: stal nierdzewna



mounting U flexible
uchwyt U sprężysty




inox
inox

76380000

mounting U flexible cone
colors: inox
material: stainless steel

uchwyt U sprężysty cone
kolory: inox
materiał: stal nierdzewna



mounting U flexible cone
uchwyt U sprężysty cone




inox
inox

76620000

mounting U flexible rack
colors: inox
material: stainless steel

uchwyt U sprężysty rack
kolory: inox
materiał: stal nierdzewna



mounting U flexible rack
uchwyt U sprężysty rack



inox
inox

76610019

SURFACE / NAWIERZCHNIOWE



SLIM8
A/Z



SMART10
A/Z



SURFACE10
BC/UX



UNI12
BCD/U



SURFACE14
EF/TY



LINEA20
EF/TY



WIDE24
G/W

RECESSED / WPUSTOWE



FLAT8
H/UX



DEEP10
BC/UX



GROOVE10
BC/UX



FLOOR12
K/U



GROOVE14
EF/TY

CORNER / KĄTOWE



TRIO10
BC



CORNER10
BC/UX



CABI12
E



CORNER14
EF/TY



CORNER27
G/UX

GLASS / DO SZKŁA



TWIN8



EDGE10
BC



MIKRO10



MIKRO-LINE12

SPECIAL APPLICATION / SPECJALNE



PEN8
I



BACK10
A/UX



STEP10
C



WALLE12
BCD



MIKRO-LINE LINIA12
J



AMBI12
C



OUTSTAIRS12
BC



FIX12




FRAME14
BC/Q



FIX16



OVAL20
BC



TOPMET Light K.Kłósowicz M.Wiśniewski Sp. J. ADRES: Ostrowska 354, 61-312 Poznań, POLSKA
tel. +48 61 87 27 500, fax. +48 61 87 27 518 biuro@topmet.pl, www.topmet.pl

The catalogue is not an offer under Polish Civil Code regulations. Colours of particular products may vary slightly from colours shown in pictures. The dimensions given are approximate and can not be a reason for complaint. TOPMET Company reserves the right to make technical changes.
Folder nie stanowi oferty w myśl przepisów Kodeksu Cywilnego. Aktualną ofertę firmy stanowi cennik. Kolory poszczególnych produktów mogą się nieznacznie różnić od kolorów prezentowanych na zdjęciach. Podane wymiary są wymiarami orientacyjnymi i nie mogą stanowić podstawy reklamacji. Firma TOPMET zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych.

brochure designer • proj. folderu: M. Kędziora, A. Szafran 09.2015. photo • fot. K. Samulska, A. Szafran, L. Wesołowski