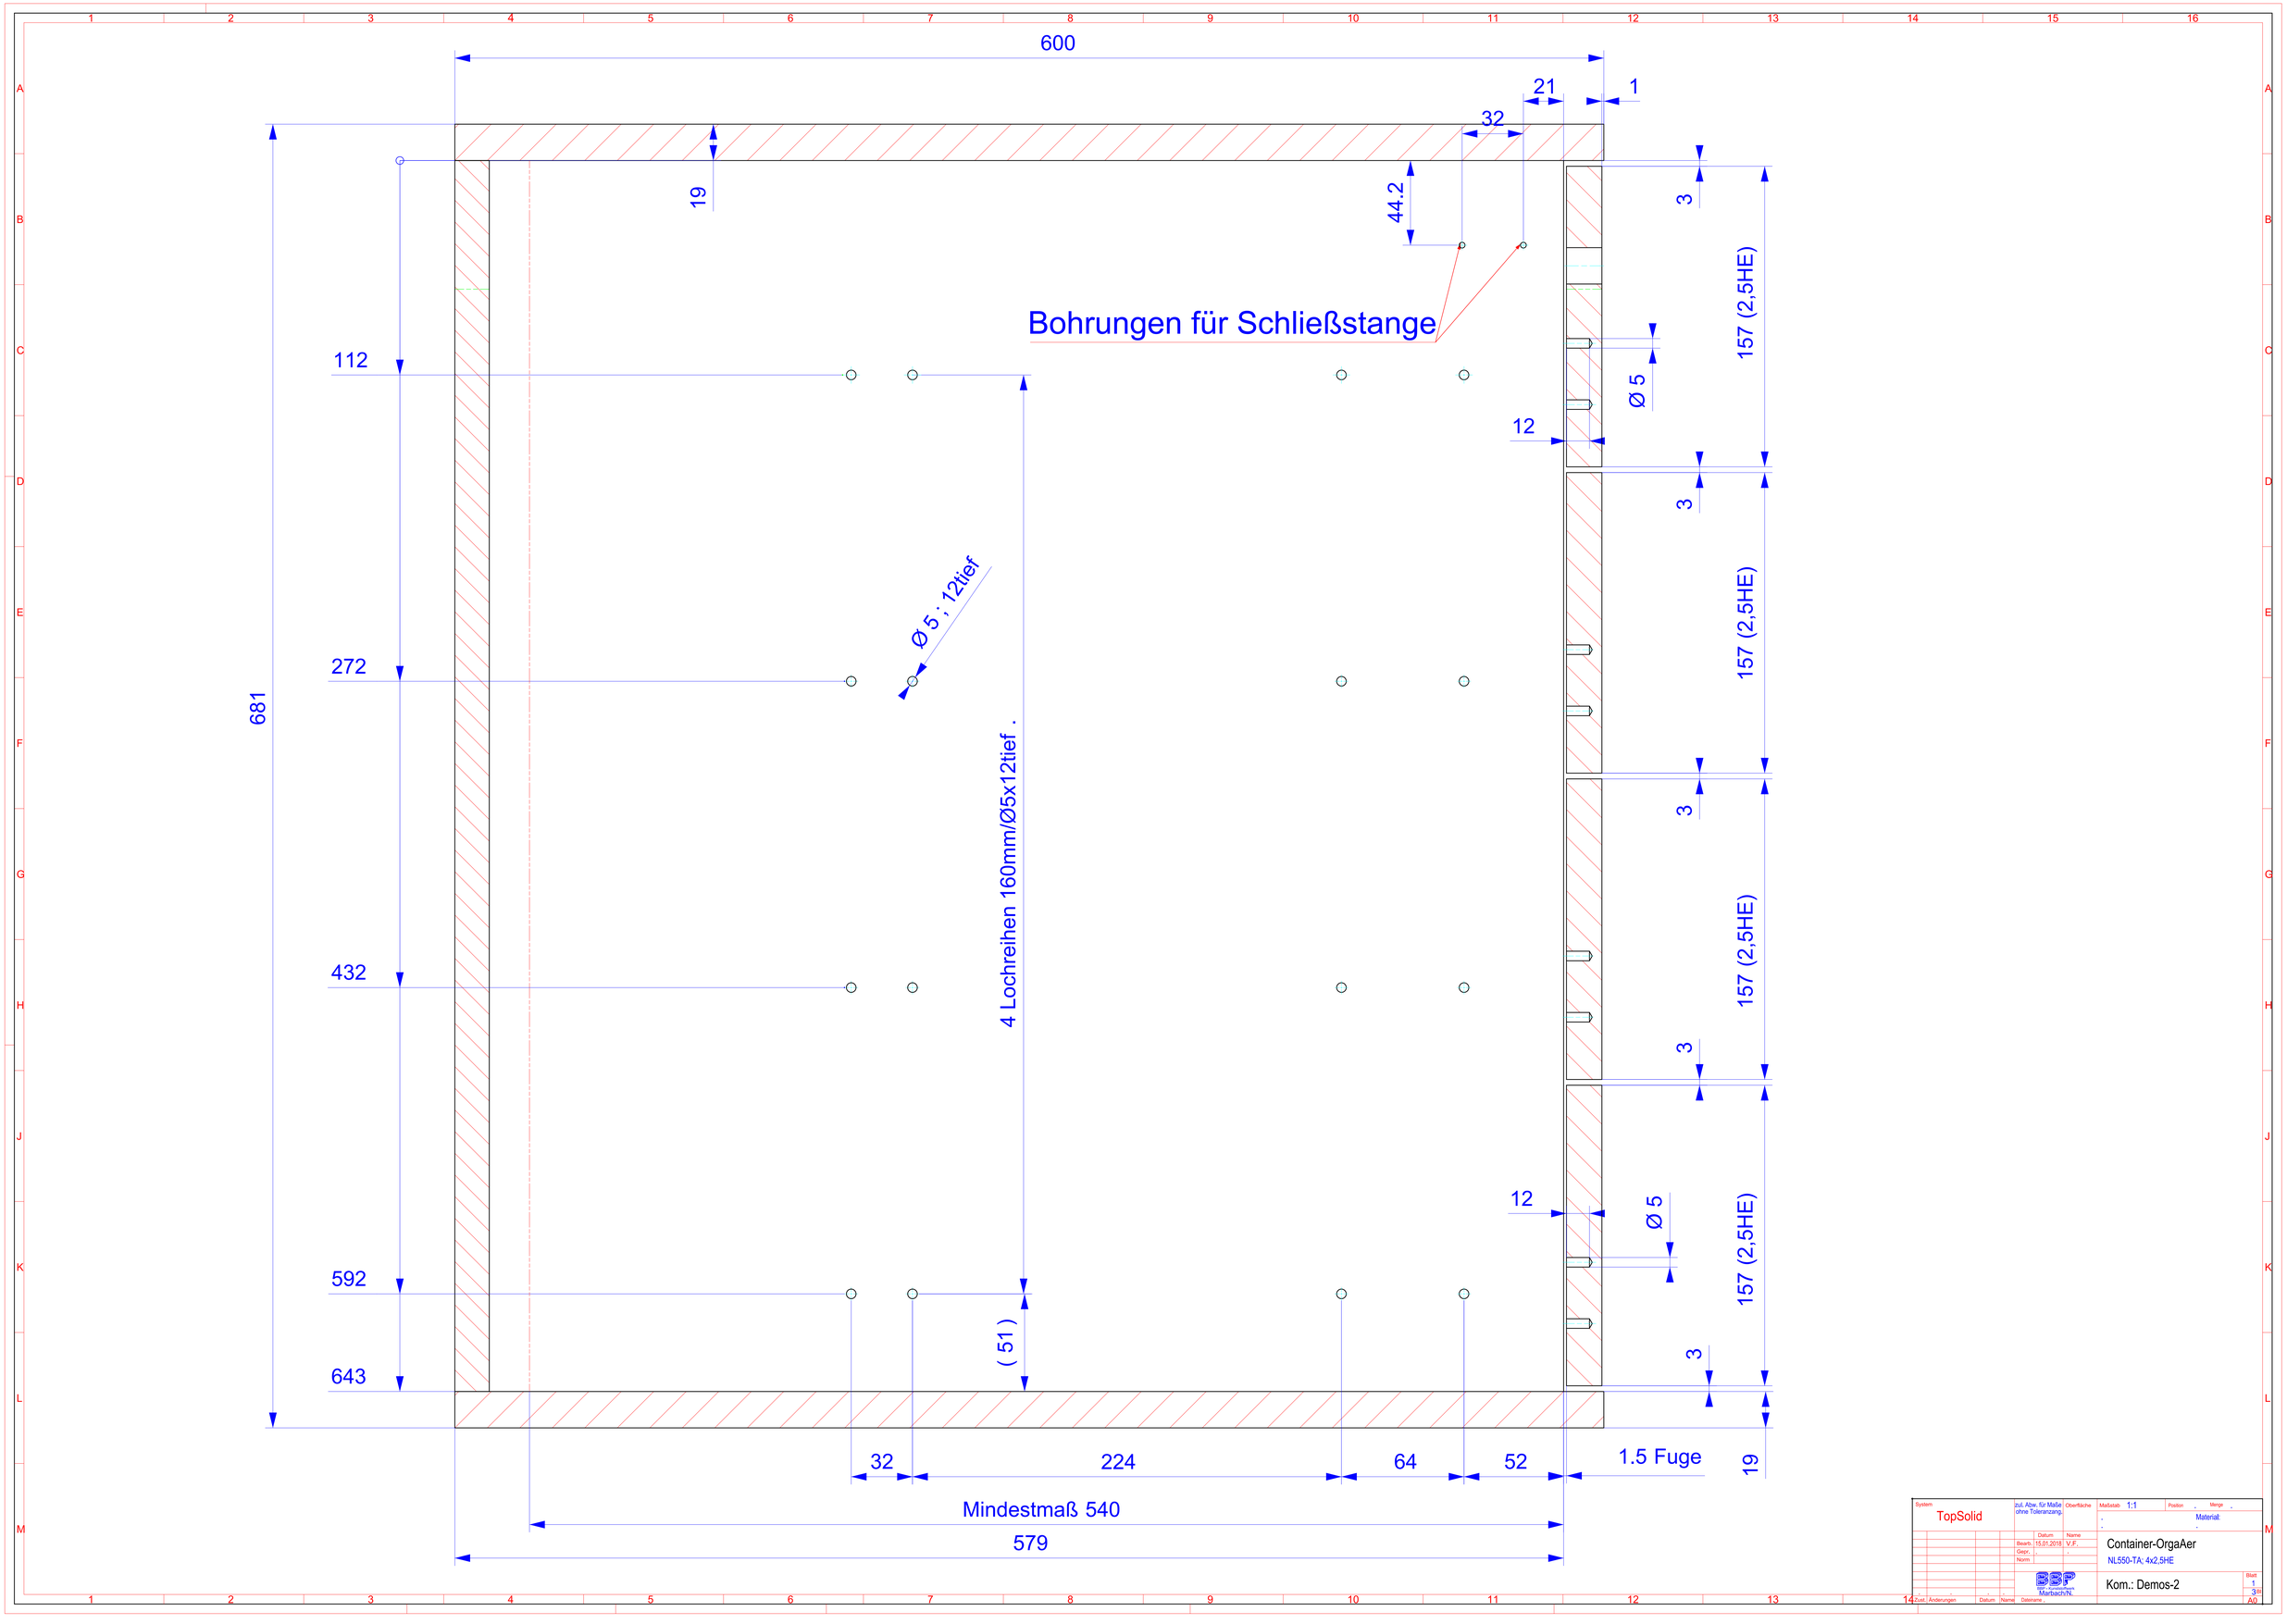
600
21
1
32
19
44.2
3
157 (2,5HE)
Bohrungen für Schließstange
112
Ø 5
12
3
157 (2,5HE)
Ø 5 ; 12tief
272
681
4 Lochreihen 160mm/Ø5x12tief .
3
157 (2,5HE)
432
3
12
Ø 5
157 (2,5HE)
592
(51)
3
643
32
224
64
52
1.5 Fuge
19
Mindestmaß 540
579
TopSolid
Container-OrgaAer
NL550-TA; 4x2,5HE
Kom.: Demos-2
Marbach/N.