

5 DVEŘNÍ KOVÁNÍ VLOŽENÉ SKŘÍŇOVÉ DVEŘE

KOVÁNÍ PRO VESTAVNÉ SKŘÍŇĚ MICRA

- jednoduché kování pro lehčí dveře, bez možnosti tlumení
- při výšce nad 1,5 m použijte úhelník k zabezpečení proti vypadnutí dveří (obr. 4)
- sada kování pro jedno křídlo obsahuje horní a spodní vozíky + vruty
- možnost použití jakékoliv úchytové lišty 16/18 mm

OBSAH



spodní vedení



16/18 mm



kulič. ložiska





zatížení 40 kg







98064

SADA KOVÁNÍ PRO 1 KŘÍDLO

DÉLKA VEDENÍ	HORNÍ/SPODNÍ VEDENÍ STŘÍBRNÉ	ÚHELNÍK K2 18 x 19 mm STŘÍBRNÝ
1,7 m	89150	89050
2,35 m	89151	89053
3 m	89152	89056





4

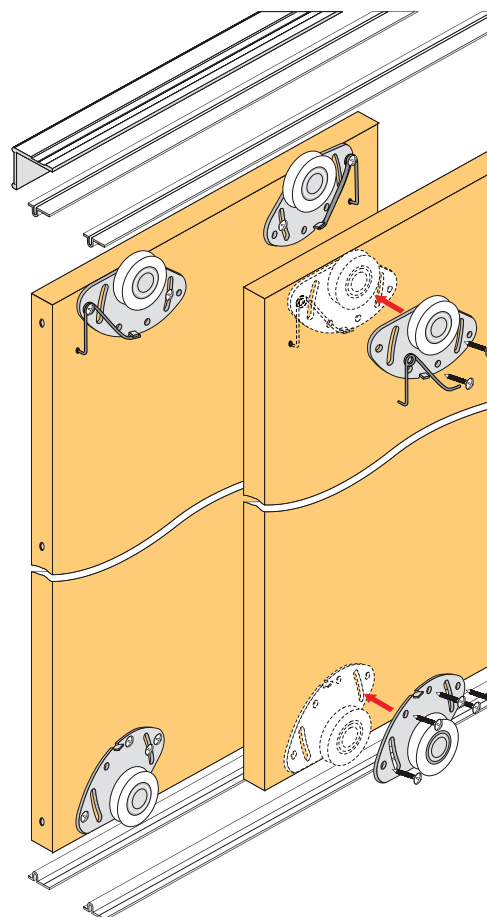


VÝPOČET ROZMĚRŮ

VÝŠKA KŘÍDLA DVEŘÍ (mm)	h	$h = H - 13$
ŠÍŘKA KŘÍDLA DVEŘÍ (mm)	B	$B = (A + C) : N$


POČET KŘÍDEL	N	2	3	4
DÉLKA PŘESAHU (mm)	C	30	60	90

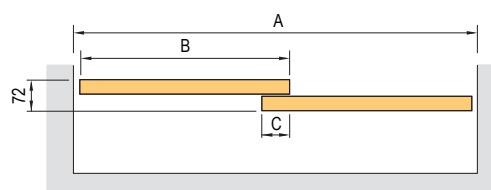

VEDENÍ



SADA KOVÁNÍ



ÚHELNÍK K2