


FrankoFlex




- 10 aretovaných poloh
- Rozsah polohování 90°
- Aretace po 9°
- Lze montovat na dřevěné i ocelové nosné konstrukce
- Upevňovací otvory v rozteči 32 mm
- Mnohostranné použití díky plochému a úzkému konstrukčnímu provedení
- Ucelené řešení zaručuje spolehlivou funkci
- Ocel pozinkovaná
- Nosnost 220 kg/ks

Základní poloha v °	Obj. č.	Balení
90	0 044 745	1/10 ks

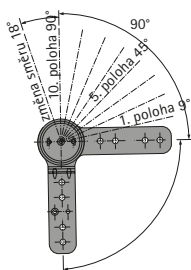

FrankoFlex
Základní poloha 90°

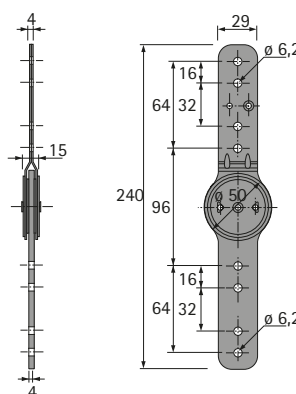

<http://www.hettich.com/short/8a6d5f>



SchwenkFix



- Pro výklopná víka nebo sedáky
- Úhel otevření 95°
- Kování se otvírá tak, že vyklopený díl zůstane stát v otevřené poloze
- Čalounění může mít tloušťku až 50 mm
- Montážní otvory mají tvar klíčové dírky a usnadňují tak zavěšení a seřízení výklopného dílu při montáži
- Dodává se jako sada, která obsahuje jeden levý a jeden pravý díl
- Ocel pozinkovaná

Obj. č.	Balení
0 030 864	1/10 sad

